

PT-6212ES, PT-6215ES UND PT-6515BZ PCT ALLES WAS MAN BRAUCHT UM FLEXIBEL UND UNABHÄNGIG ZU SEIN



Die „All-in-One“ POS Serie PT-6212ES, PT-6215ES und PT-6515BZ PCT bietet eine breite Palette an kompakten Lösungen für eine Vielzahl von Geschäftsbereichen.

Auf Grund des kompakten Designs, ist die Partner Tech „All-in-One“ POS Reihe ideal für Retail Umgebungen, wo Platz sparen und Flexibilität gefordert ist. Ohne zusätzliche Module und Kabel ist die Kassen-Installation einfach auszuführen und kann in unterschiedlichen Bereichen wie Einzelhandel, Kiosk, Convenience Store, Boutiquen oder dem Gastgewerbe erfolgen.

BESONDERHEITEN

- Leistungsstarker Intel® Celeron™ J1900 Quad Core Prozessor
- Unterstützt bis zu 8GB RAM
- Lüfterlose Kühltechnologie
- Resitiver (PT-6212ES/PT-6215ES) oder Projected Capacitive Touch (PT-6515BZ PCT)
- Integrierter 80mm Epson Thermo Drucker
- Modulares Design für einfache Wartung

OPTIONEN

- 1x Mini PCI-e zur Unterstützung von WiFi Modulen
- Kundenanzeige (2x20 VFD) oder 7" als Kundenanzeige (PT-6515BZ PCT)
- Smart Card Leser, RFID/NFC Leser
- Fingerprint Sensor oder i-Button/Dallas Key/Addi-mat

PT-6212ES, PT-6215ES und PT-6515BZ PCT


MODELL	PT-6212ES	PT6215ES	PT-6515BZ PCT
CPU	Intel® Celeron™ J1900 (2.00GHz bis zu 2.42GHz), Quad Core, 2MB L2 Cache, lüfterlos		
Bildschirm	12" TFT-LCD Auflösung 1024 x 768 Helligkeit 350cd/m ² LED-Hintergrundbeleuchtung	15" TFT-LCD Auflösung 1024 x 768 Helligkeit 350cd/m ² LED-Hintergrundbeleuchtung	Rahmenloser 15" TFT-LCD Auflösung 1024 x 768 Helligkeit 350cd/m ² LED-Hintergrundbeleuchtung
Touch	Resistiver 5-Draht ELO Touch mit USB Schnittstelle		Projected Capacitive Touch (Multi Touch) mit USB Schnittstelle
RAM	DDR3 SO-DIMM, 2 Speicherbänke bis zu 8GB		
Datenspeicher	1 x 2.5" SATA HDD oder SSD (Option)		
LAN	1 x RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet		
Schnittstellen	4 x COM (DC+0/5/12V: COM 1-2 BIOS Auswahl, COM 3-4 durch Jumper) 3 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x PS/2 1 x RJ-45 Ethernet 1 x RJ-11 Kassenschublade Ansteuerung (für 2 Kassenschubladen) 1 x VGA 1 x LPT (PT-6515BZ PCT) 1 x Mini PCI-e (Intern)		
Lautsprecher	2 x 3W Lautsprecher (Intern)		
Betriebssystem	Windows 7, POSReady 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux (ubuntu)		
Netzteil	AC100~240V/DC+12V, 15A, 180W Netzteil		
Maße	328mm (B) x 289.3mm (T) x 246.8mm (H)	345mm (B) x 321mm (T) x 256mm (H)	368mm (B) x 290.5mm (T) x 259mm (H)
Umgebung	Temperatur: Luftfeuchtigkeit:	Betrieb: 0°C ~ +40°C 15% ~ 80%	Lagerung: -20°C ~ +60°C 15% ~ 80%
Integrierte Peripheriegeräte	80mm Epson Thermodrucker, Kundenanzeige 2x20 VFD (PT-6212ES/PT-6215ES), 3-Spur MSR		
Optionen	7" oder 11.6" Monitor auf Standfuß, LF/HF NFC/RFID Leser, WLAN Modul, Fingerabdruck Sensor, i-Button/Dallas/Addimat 2x20 VFD oder CD-70 als Kundenanzeige (PT-6515BZ PCT)		
Farbe	schwarz		

*Spezifikation unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.



CARE . TRUST . RESPONSIBILITY

EUROPE +49 40 450 635-0 info@partner-tech.eu
 UNITED KINGDOM +44 1928 579 707 sales-uk@partner-tech.eu
 IBERIA +34 913 120632 comercial@partner-tech.eu
 ADRIA +386 1 566 25 20 prodaja@partner-tech.eu

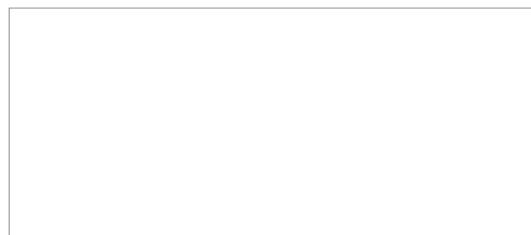

Änderungen vorbehalten November 2016